



























## 技术参数

EurOpal 5					EurOpal 6			
犁梁规格	110 x 110 x 8mm					110 x 110 x 8mm 加强型		
铧数	2	2+1	3	3+1		4	4+1	
工作宽度 (cm)	60-100	90-150	90-150	120-200		120-200	150-250	
重量 (kg)	552	715	707	870		907	1,070	
配套动力 PS	40-60	50-80	50-80	60-100		70-110	80-130	
犁梁高度 (cm)**	75/80	75/80	75/80	75/80		75/80	75/80	
犁体间距 (cm)	90/100	90/100	90/100	90/100		90/100	90/100	
自动防过载装置*	X	X	X	X		X	X	
EurOpal 7								
犁梁规格	120 x 120 x 10mm							
铧数	3	3+1	4	4+1				
工作宽度 (cm)	90-180	120-240	120-200	150-250				
重量 (kg)	753	959	949	1,155				
配套动力 PS	70-100	80-130	80-130	90-160				
犁梁高度 (cm)**	80/85	80/85	80/85	80/85				
犁体间距 (cm)	90/100/120	90/100/120	90/100	90/100				
自动防过载装置*	X	X	X	X				
EurOpal 8								
犁梁规格	140 x 140 x 10mm							
铧数	3	3+1	4	4+1	5	5+1	6	6+1
工作宽度 (cm)	120-180	160-240	120-240	150-300	150-250	180-300	180-300	210-315
重量 (kg)	956	1,185	1,210	1,425	1,410	1,625	1,610	1,825
配套动力 PS	90-120	110-160	110-160	130-200	130-200	140-240	140-240	160-300
犁梁高度 (cm)**	80/85	80/85	80/85	80/85	80/85	80/85	80/85	80/85
犁体间距 (cm)	120	120	90/100/120	90/100/120	90/100	90/100	90/100	90
自动防过载装置*	X	X	X	X	X	X	-	-
EurOpal 9								
犁梁规格	160 x 160 x 10mm							
铧数	3	3+1	4	4+1	5	5+1	6	6+1
工作宽度 (cm)	120-180	160-240	120-240	150-300	150-250	180-300	180-300	210-315
重量 (kg)	1,058	1,355	1,280	1,510	1,495	1,725	1,710	1,940
配套动力 PS	100-150	120-180	120-180	140-220	140-220	160-270	160-270	180-310
犁梁高度 (cm)**	80/90	80/90	80/90	80/90	80/90	80/90	80/90	80/90
犁体间距 (cm)	120	120	90/100/120	90/100/120	90/100	90/100	90/100	90
自动防过载装置*	X	X	X	X	X	X	-	-
* 带自动防过载装置 X系列增重15 %								
** 带自动防过载装置 X系列只有80cm 犁梁高度								



## 德国雷肯LEMKEN 悬挂式翻转犁欧派EurOpal



雷肯农业机械（青岛）有限公司

地址：青岛市高新技术产业开发区华东路766号

电话：0532-5567 9599 传真：0532-5567 9521 邮编：266109

网址：www.lemken.com 邮箱：marketing.qd@lemken.com

经销商签章处：

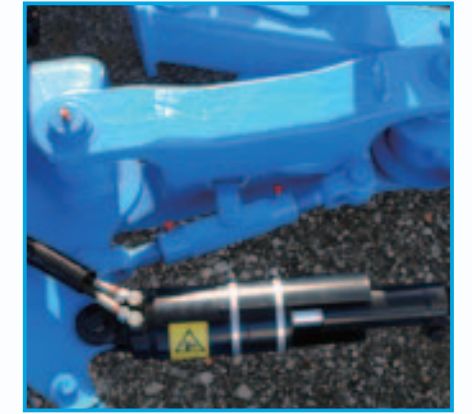
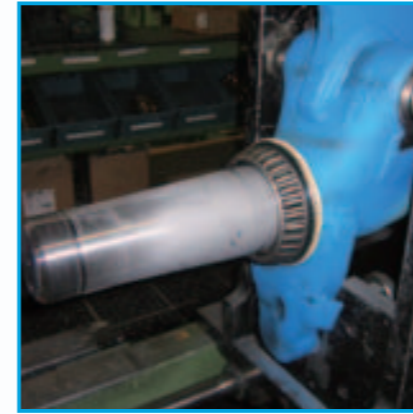
# 德国雷肯LEMKEN悬挂式翻转犁欧派EurOpal

## 精湛的德国技术 完美的作业质量

在世界上第一台带液压装置的拖拉机刚问世的时候，雷肯就为其生产出配套的液压翻转犁。世界翻转犁的创新和发展潮流一直由雷肯在引领着。在德国本土雷肯的翻转犁市场占有率达到65%以上。

### 产品主要特点:

- 2到7铧，配套拖拉机动力从70到300马力
- 所有关键部件经过世界先进的热处理工艺加工，坚固耐磨损
- 30多种不同的犁体供选择，适合所有的土壤类型
- 重量轻，拖拉机配套性能优秀，油耗低，寿命长
- 牢固的犁头，能够承受高强度作业
- 每个犁体配备安全剪切螺栓，剪切干净利落，保护犁铧
- 4种作业宽度(33、38、44、50cm)可以简单调整，灵活操作，降低成本
- 独特的限深轮设计让翻转犁可轻松地犁到田畦地边
- 可选配岸上犁装置，翻转犁可以在垄沟内和垄沟上两种作业方式中自由切换



• 一体式的犁头转轴是雷肯翻转犁的独特设计。特殊调质钢材,无焊缝,高度抗阻,寿命长,终身免维护。

• 犁体由细晶粒碳钢制成,经过特殊热处理,特别牢固坚硬。  
• 入土角度可调节,翻垡、碎土、覆盖性能好,阻力小。  
• 犁壁独特高速曲面设计,高度抗磨损,在主磨损区内没有螺丝。铧尖宽大,可以独立被更换。

• 4铧以上的翻转犁配备液压伸缩油缸,保证在翻转的时候犁有足够的净空  
• 操作简易,翻转顺畅,同时保护翻转犁

• 所有的雷肯悬挂翻转犁配有现代化的UNITURN的液压翻转装置,它带有双作用的转向油缸和内置的自动化防移位定位销。精确转换,畅通翻转。

• 异型钢犁梁结构结实,梁壁厚,十分牢固。  
• 该犁梁能够拓展再安装一对犁体。  
• 雷肯翻转犁一大特点是保证翻转犁体重量轻,使用寿命长。

• 4铧以上的翻转犁我们推荐使用限深运输两用轮。它可以在限深和运输两种功能之间方便转换。  
• 工作深度可以在无须提升轮子的情况下快捷通过锁定销进行改变。

• 奥普快克Optiquick调整装置是雷肯独有专利,成就翻转犁顺畅耗能低的工作效果。通过调整内外丝杠即可调节犁的牵引线和首铧幅宽。

• 拖拉机和犁的牵引线通过旋转奥普快克Optiquick装置内丝杠进行调整,牵引线PZ(拖拉机瞬时P和翻转犁重心Z)通过拖拉机后桥中心M点,拖拉机侧拉力百分百被消除。

